

モニタレコーダー VR700

概要

バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。
アナログ方式映像(NTSC/PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。

特長

使いやすさ

- 映像入力
 - CVBS信号(NTSC/PAL)に対応
- 表示と操作
 - 7型タッチパネル付きTFT液晶採用
 - タッチパネルによる直感的操作
- 記録メディア
 - SDHC(4GB~32GB)・SDXC(64GB~256GB)対応
 - 内蔵バッテリーで4時間以上動作可能(出荷標準値)


多彩な機能

- ・入力映像の録画/再生(動画/静止画)
- ・無線LAN通信で携帯端末での映像確認、本体操作が可能
- ・位置情報を設定可能(画像データに位置情報記録)
- ・静止画への文字入力/保存が可能(英数字、記号)

オプション

- ・ACアダプタ(12V/2.5A)

外形図

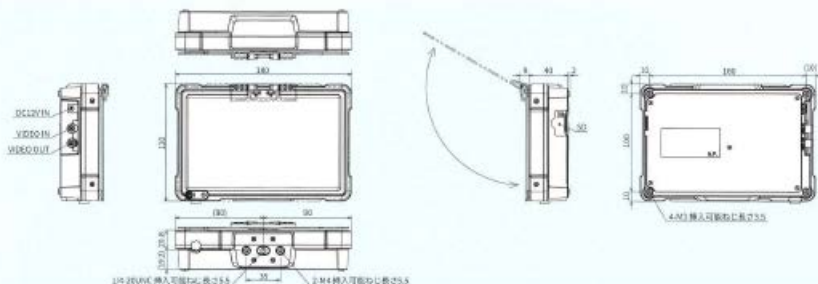

仕様

白黒/カラー		カラー
モデル		VR700
項目		
表示デバイス		7型タッチパネル付き TFT LCD
表示画面サイズ		152.4(H) × 91.44(V) mm
解像度		800(H) × 480(V)ドット
バックライト		LED(白色)
タッチパネル		投影型静電容量方式
映像入力	信号フォーマット	NTSC/PAL
	レベル	1.0 V _{pp} p _i ± 10% (75 Ω 終端)
	信号数	RCA 1系統
映像出力	信号フォーマット	NTSC/PAL(入力フォーマットに依存)
	レベル	1.0 V _{pp} p _i ± 10% (75 Ω 終端)
	信号数	RCA 1系統
白輝度		340 cd/m ² (min)
視野角		各方向 80° (typ)
記録・再生方式	静止画	JPEG
	動画	AVI
記録メディア		SDHC(4GB)・SDXC(256GB)
無線LAN		IEEE802.11 b/g/n準拠
電源	回路のみ	DC12V ± 5%
	電源 OFF 時の充電中	12V / 1.0A 以下 12V / 1.6A 以下
内蔵バッテリー		Li-Ionバッテリー 24.4 V 3,150 mAh 200 g
周囲条件		0°C ~ 40°C / 30% ~ 90% RH (非結露)
外形寸法		180(W) × 120(H) × 40(D) mm (突起部、フット除く)
質量		1.0 kg ± 0.2 kg



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 特殊な環境、用途でのご使用の場合、また不明な事項については当社営業部にご相談ください。

●本資料の内容は、予告なしに変更することがあります。製品詳細は当社営業部までお問い合わせください。またホームページをご覧ください。●本文中の会社名、製品名、商標名等も、ロゴはそれぞれ、各社登録商標に由来する商標または登録商標です。●本製品の価格または、運用に際して発生する何らかの損害(事業利益の減少など)に關して、当社は一切の責任を負いません。

